




STANZPRODUKTE

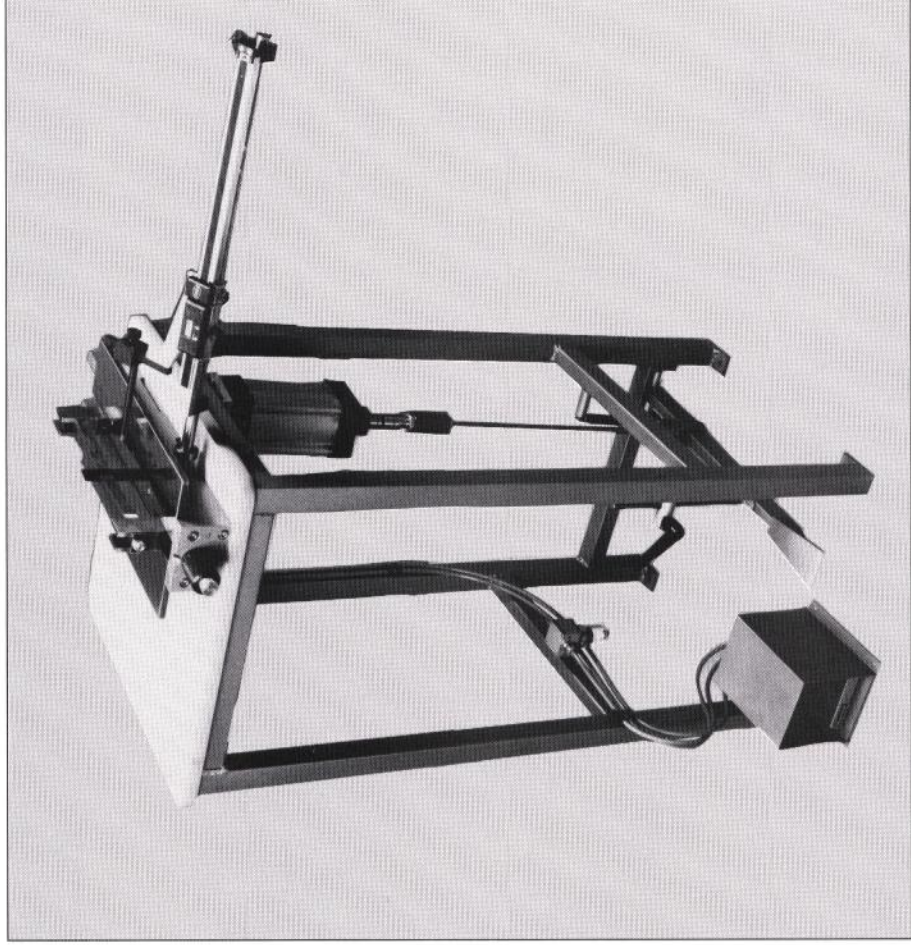

Pneumatische Biegemaschine 33-0

Maximale Leistung

Höhe; 50,00 mm

Dicke; 4 Punkt



Die Sandvik Fußbiegemaschine 33-0 hat pneumatischen Antrieb für schnelle und leichte Satzherstellung von identischen Formen mit hoher Wiederholgenauigkeit. Das Gerät hat ein Präzisionsmeßinstrument für Einstellungen bis 0,10 mm. Es können mittelharte Linien bis 50,00 mm x 4 Punkt verarbeitet werden.

Abb. 1 zeigt die mit dem Biegegerät mitgelieferten Werkzeuge.

Das Gerät kann auch ohne Pneumatik geliefert werden.

Abmessungen: Höhe 1210 mm
Länge 520 mm
Breite 520 mm

Gewicht: 68 kg

Bedienungsanleitung

Den ersten Winkel biegen, danach die notwendigen Einstellkorrekturen machen. Durch Treten des Fußpedals können dann identische Biegungen ausgeführt werden. Der sinnreiche Werkzeughalter ermöglicht schnellen Werkzeugwechsel, dies bedeutet beträchtlichen Zeitgewinn.

Das Gerät nicht überlasten – zum Biegen von 3-Punkt Linien sollte das untere Werkzeug immer 1 Nummer größer sein als das obere, bei 4-Punkt – 2 Nummern größer.

Wöchentlich mit dünnem Öl schmieren.

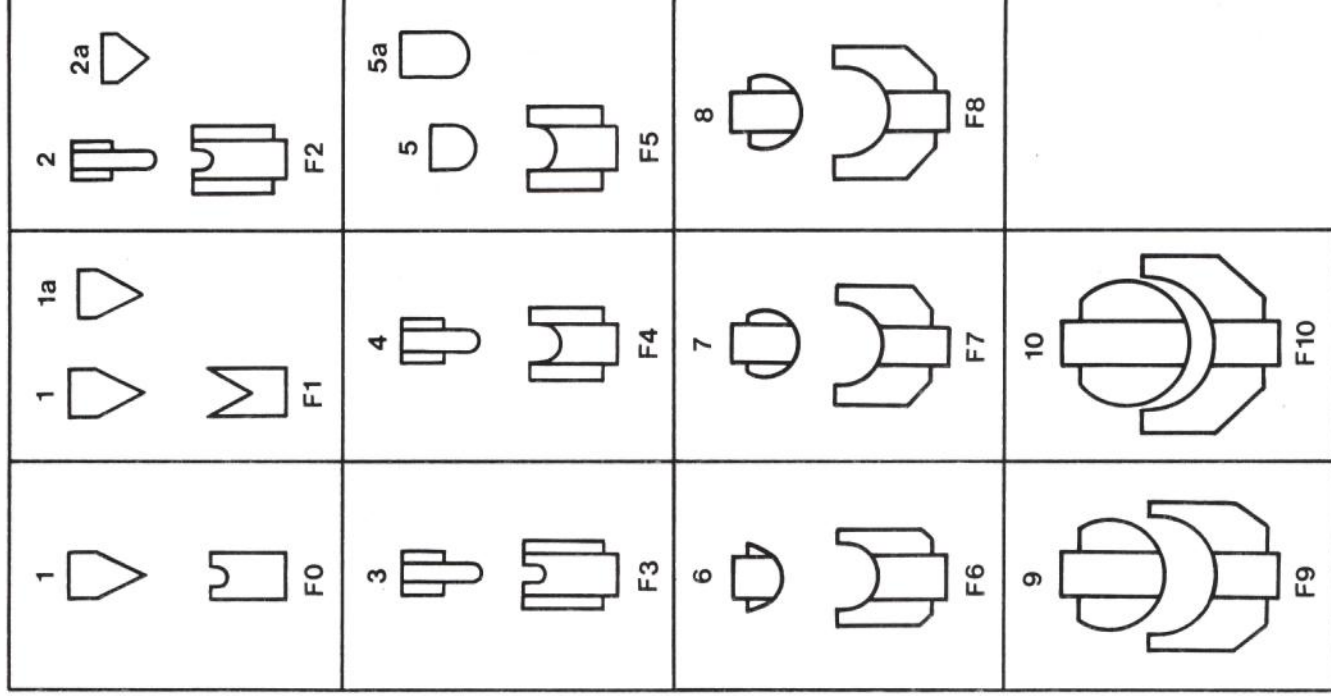


Bild 1

Werkzeug Nr.	Radius mm	Werkzeug Nr.	Radius mm
F 0-1	0,35	F 6-6	4,5
F 1-1-1 a	0,5	F 7-7	6,0
F 2-2-2 a	1,5	F 8-8	7,5
F 3-3	2,0	F 9-9	9,5
F 4-4	2,5	F 10-10	12,0
F 5-5-5 a	3,5		

SANDVIK
Steel