


ELEKTRISCHE ANSCHLUSSBEDINGUNGEN :



SPANNUNG : 380V 3-PHASEN-DREHSTROM MIT MP (±5%)
 LEISTUNGS-AUFNAHME : 3,7 KVA
 ABSICHERUNG : 3 X 16 A

DRUCKLUFT :



BETRIEBSDRUCK : 6 BAR
 LUFTVERBRAUCH : 120 NL/MIN
 WASSER- UND OLFREI VORGEREINIGT

LEISTUNGS-DATEN :

ARBEITSBEREICH : 1600MM X 1200MM
 ARBEITSBEREICH FRASEN : 1070MM X 1070MM
 MATERIALFIXIERUNG : 2-KAMMER-VAKUUMTISCH
 MAXIMALGESCHWINDIGKEIT : 40 M/MIN
 ZEICHENGESCHWINDIGKEIT : 20 M/MIN (KUGELSCHREIBER)

WIEDERHOLGENAUIGKEIT : ±0,02MM

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN :


TEMPERATURBEREICH : +18°C BIS +25°C
 RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT : 50% BIS 70% - KEINE KONDENSATION

GEWICHT :

GESAMTGEWICHT : 1250 KG

ABMESSUNGEN :

MINDESTTORBREITE : 2200MM
 (FOR MONTAGE)

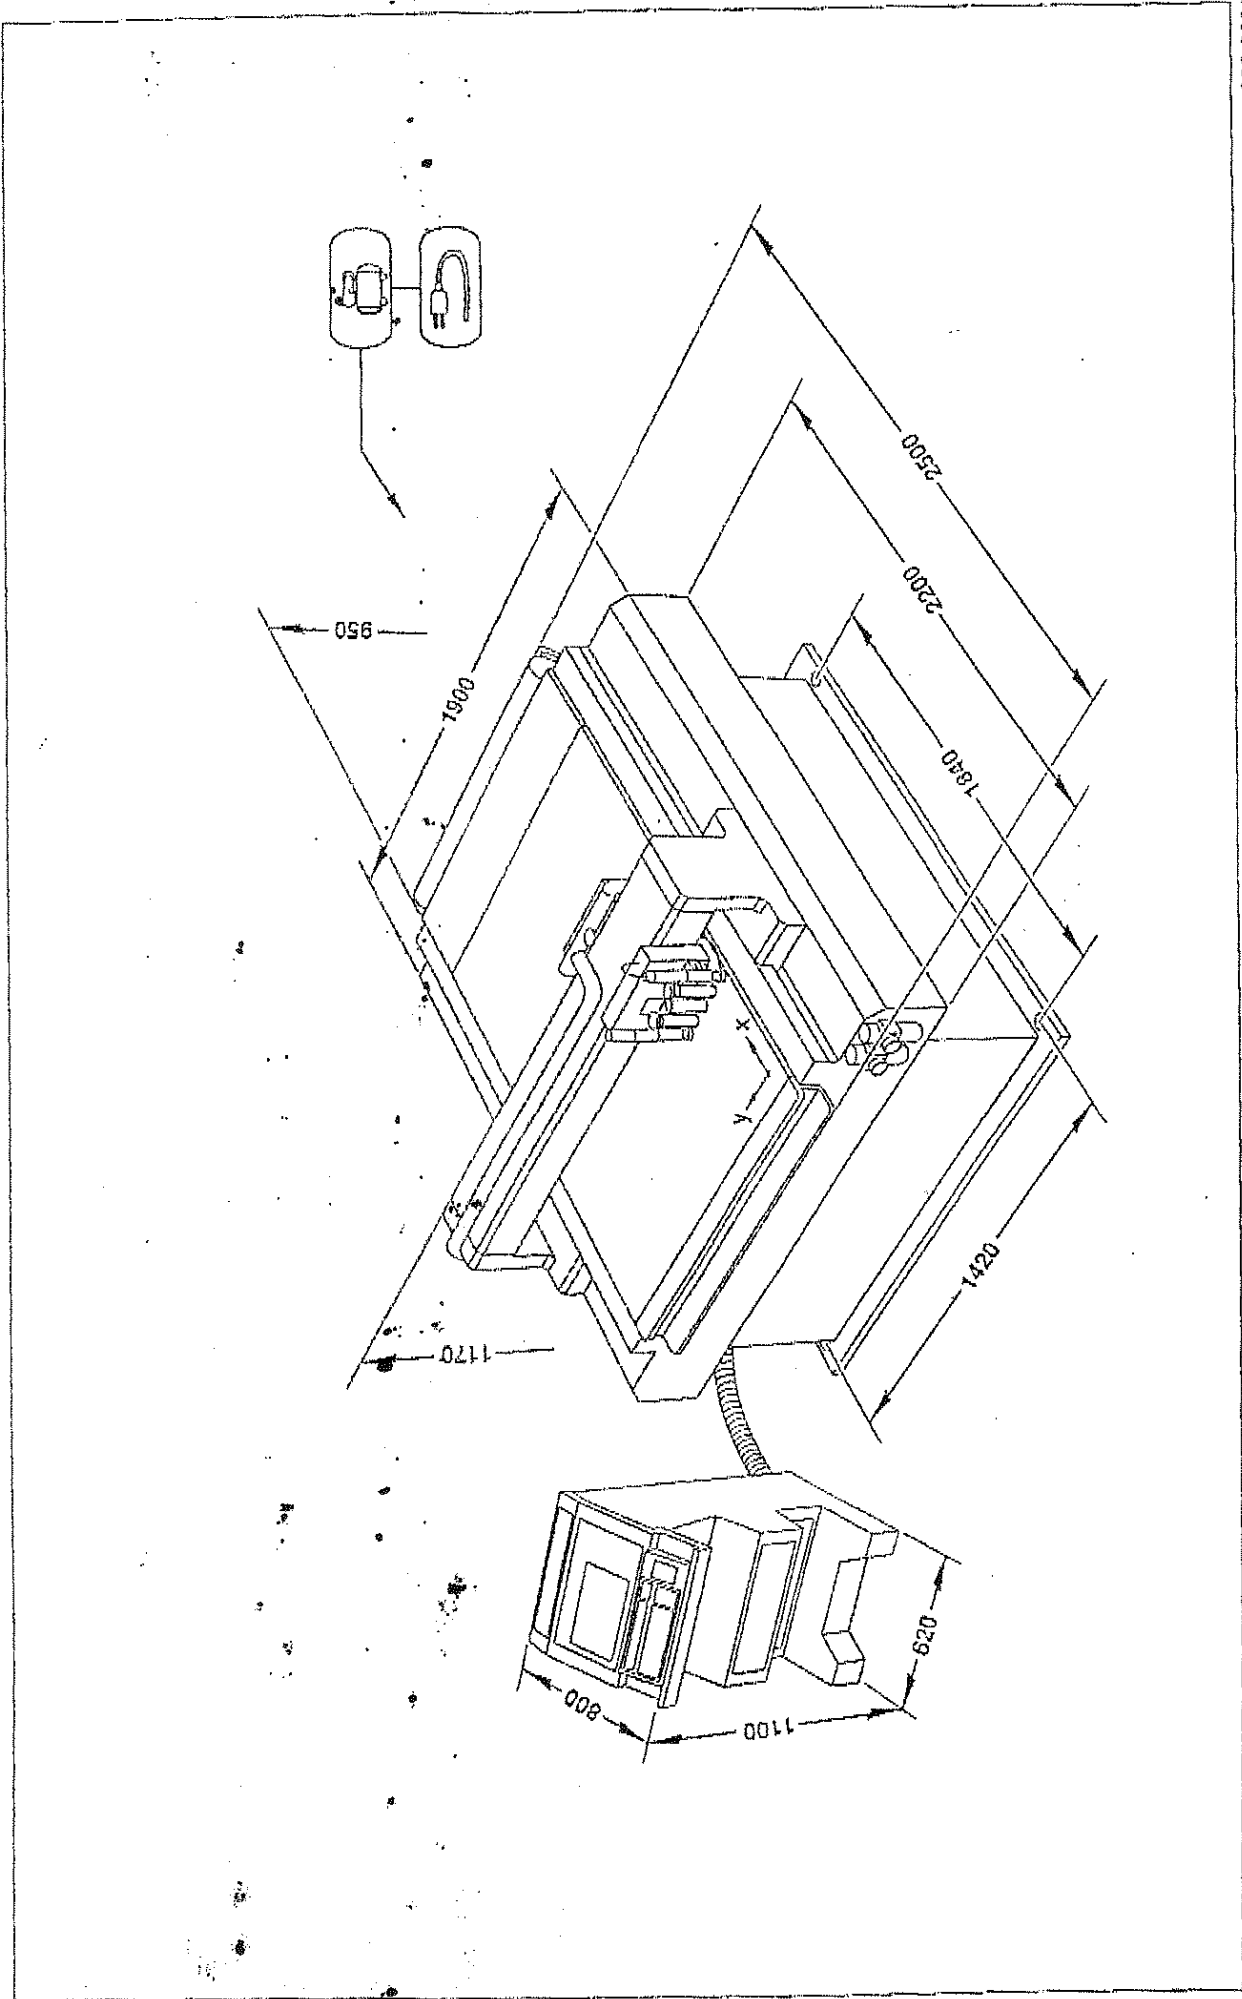

Handwritten signature